



75X35X45-S3

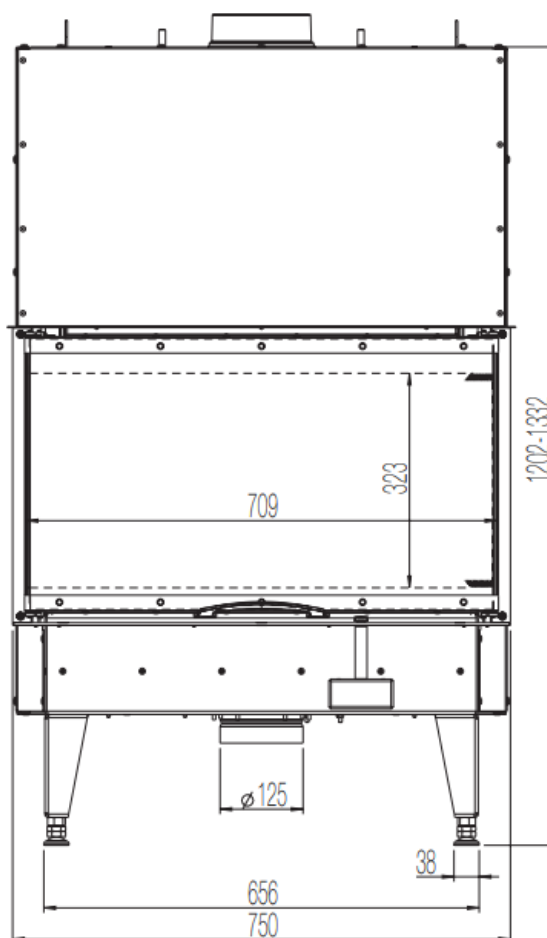

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)


# 75X35X45-S3

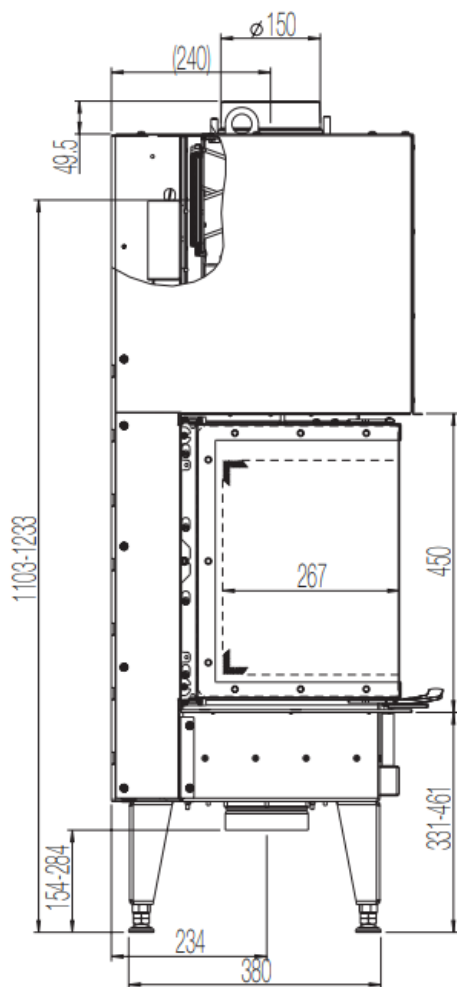

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

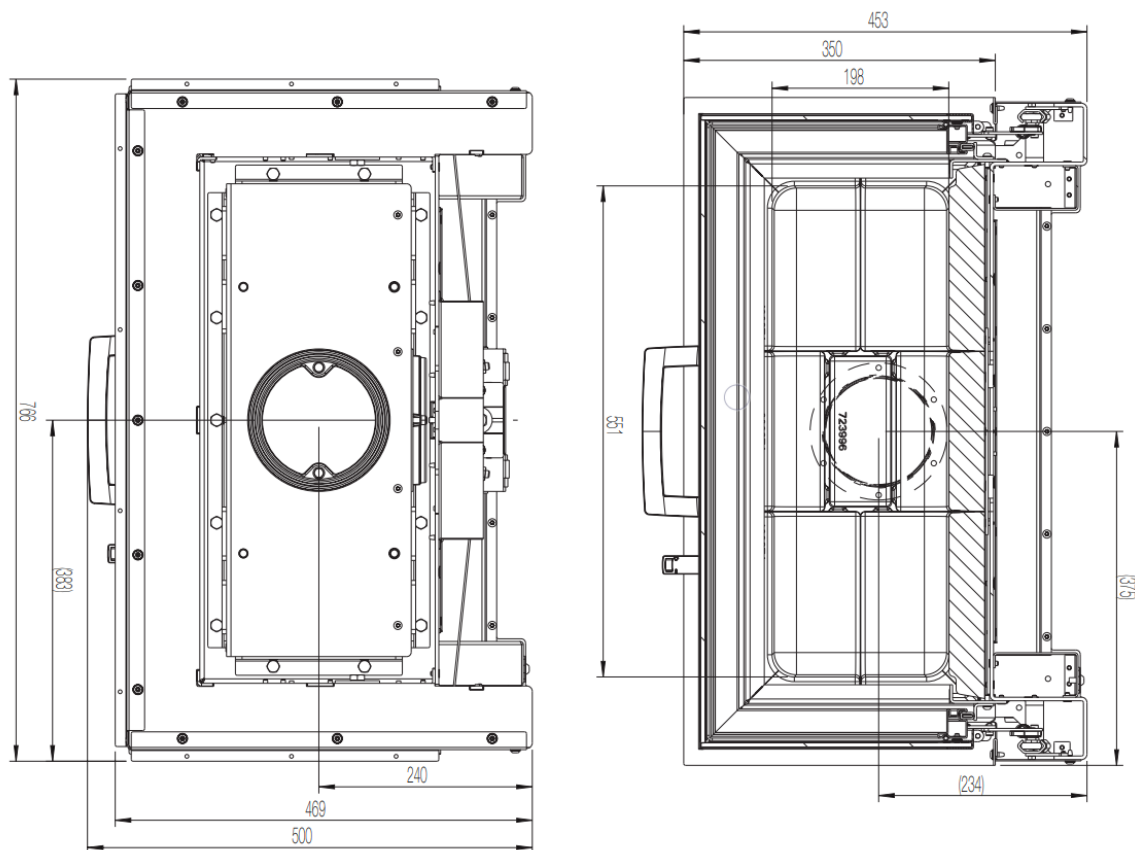

### MASSE UND GEWICHTE

|  |           |
|--|-----------|
| Höhe [mm]  | 1252-1390 |
| Breite [mm]  | 786       |
| Tiefe [mm]   | 469       |
| Gewicht [kg]   | 218       |
| Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]                             | 750       |
| Türrahmen Höhe [mm]  | 450       |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]                           | 150       |
| Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS) | 0         |
| Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS) | 0/60      |
| Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)         | 120       |
| Keramische Züge - max. Länge [m]                           | -         |

### LEISTUNG

|   |      |
|---|------|
| Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229                              | 10   |
| Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]                       | 5-14 |
| Energieeffizienzklasse  | A    |
| Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ] | 718  |

### AUSSTATTUNG

|               |    |
|---------------|----|
| Doppelscheibe | x  |
| Schiebetür    | ja |

### DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

|   |       |
|---|-------|
| Abgasmassenstrom [g/s]                        | 11,49 |
| Abgastemperatur [°C]                          | 263   |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 12    |