

# KALA, Montage der Blenden - Auszug aus der Aufbauanleitung

## Vorbereiten der Montage

- ① Seitliche und obere Blenden vorbereiten und Filz-Abstandsämpfer aufkleben - sind im Lieferumfang der Blenden-Sets enthalten -

an den seitlichen Blenden jeweils 2  
Abstandsämpfer unmittelbar vor dem  
Langloch aufkleben,

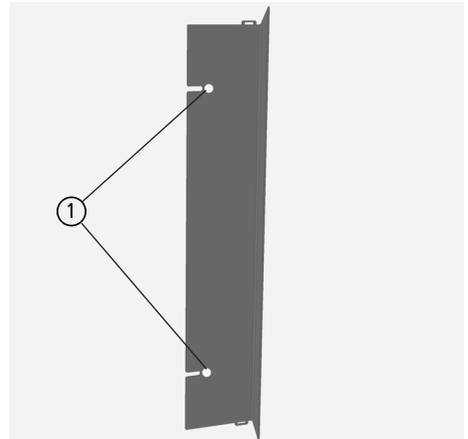


Abb. 2.46 Filz-Abstandsämpfer auf seitlichen Blende aufkleben

an der oberen Blende 4 Abstandsämpfer  
jeweils neben den Bohrungen aufkleben

(an der unteren Blende werden keine  
Abstandsämpfer benötigt),

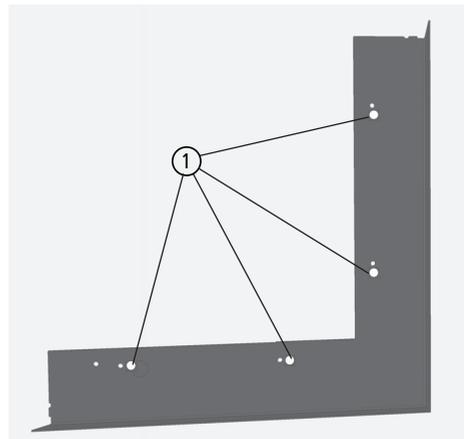


Abb. 2.47 Filz-Abstandsämpfer auf oberer Blende aufkleben



Fordern Sie weitere Infos an:

LEDA Werk GmbH & Co. KG | Postfach 1160 | 26761 Leer | Telefon 0491 - 6099 - 0 | Telefax - 290 | [www.leda.de](http://www.leda.de) | [info@www.leda.de](mailto:info@www.leda.de)