



MAX BLANK
HIGH QUALITY




NIAGARA - mit Wasserfall



**Holz oder Pellet
stromlos**

Technische Daten für den Kaminofen mit Wasserfall

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	77,5	188	48,5
Feuerraum	37	30	29
Feuerscheibe	34	42	
Feuertür	45	88,5	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach hinten →			
Höhe bis Rohrstützen oben			96
Höhe bis Mitte Rohrabgang hinten			111 - 123
Außenluftanschluss Ø 10 nach hinten →			
Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht			29
Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
266 kg	26 kg	-	
Daten für	Pelletbox S	Pelletbox XL	Scheitholz
Nennwärmeleistung	7,5 kW	11 kW	6,5 kW
Leistungsabgabe	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
Wirkungsgrad	87%	85%	83%
Raumheizvermögen*	50 - 150 m³	70 - 250 m³	70 - 250 m³
Brennstoffmenge	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
Feuerdauer	bis zu 2,5 h	bis zu 5 h	bis zu 5 h
Wärmeabgabe	bis zu 7 h	bis zu 9 h	bis zu 9 h
Abgasmassenstrom	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
Abgastemp. a. Stutz.	180 °C	230 °C	268 °C
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O ₂) [mg/m³]	1166	880	1074
CO (13%/O ₂) [%]	0,093	0,070	0,086
Staub (13%/O ₂) [mg/m³]	36	30	31
NO _x (13%/O ₂) [mg/m³]	109	110	110
CxHy (13%/O ₂) [mg/m³]	54	41	51
Wandabst. hinten	15 cm	20 cm	15 cm
Wandabst. seitlich	15 cm	15 cm	15 cm
Abstand n. vorne	80 cm	80 cm	80 cm
Wassermen. a. Wand	max 15 l / min		
Wassertank	Nutzbare Füllmenge ca. 16 l		
(in Schublade integriert)	Füllmenge incl. Systembedarf ca. 20 l		
Wasserverdunstung	Bei 20 °C Raumtemperatur in 24 Stunden ca. 4 l oder eine Wassertankfüllung (ohne Befuerung) reicht für 96 Stunden. Mit Heizgerätbetrieb in 24 Stunden ca. 12 l.		
Schutzart	IP 68		
Betriebsspannung	230 Volt		
Leistungsaufnahme	75 Watt		
Anschlusskabel	ca. 10 Meter		
Schlauchanschluss	3/4 Zoll Druckseitig		
(an Pumpe)	1 1/4 Zoll Ansaugseitig		

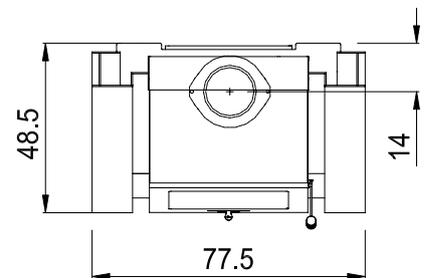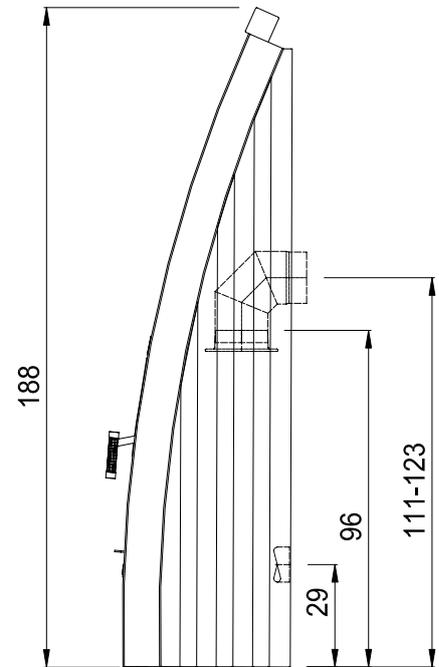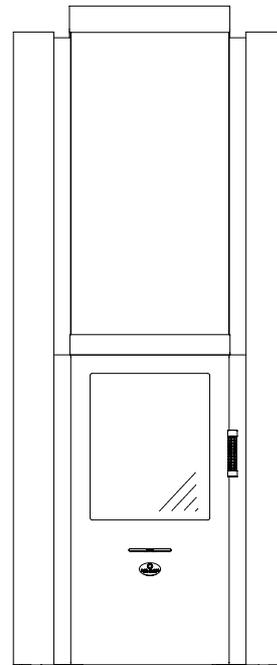

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim Kaminofen mit Wasserfall, Modell Niagara bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

siehe auch www.maxblank.com

Kaminofen mit Wasserfall, Modell Niagara

ENR	Modell	Lieferzeit		
207-2002	Niagara → · Front Edelstahl und Stahl anthrazit · Seitenteile Edelstahl und Stahl anthrazit · Wasserwand aus gebürstetem Edelstahl · Pumpe mit Fernbedienung und Trockenlaufschutz	6		
Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> (im Lieferumfang enthalten)				
Pellet-Systemeinsatz - stromlos				
552-2014	Pellet Kassette S mit 7,5 kW (bei Kauf mit dem Kombiofen) Pellet Kassette S mit 7,5 kW (Nachrüstsatz)			
552-2004	Pellet Kassette XL mit 11 kW (bei Kauf mit dem Kombiofen) Pellet Kassette XL mit 11 kW (Nachrüstsatz) · aus hitzebeständigem Edelstahl · bei Ausführung S mit 2, bei XL mit 3 schwarzen Ceran Spezialgläsern · mit Anzünder, Silikon-Handschuhe, Pellet-Filztasche bis 20 kg, Reinigungspinsel, Pelletschaufel			
Zubehör & Ersatzteile (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)				
303136-911	Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BlmSchV Stufe 2			
308139	Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket			
307010	Scheibendichtung Feuerraum			
303010	Türdichtung Feuerraum			
9120070005	Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)			
Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste				
Die verwendeten ätherischen Öle müssen wasserlöslich sein, andernfalls kann der Wasserhaushalt negativ beeinflusst werden. Hinweis: Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von destilliertem Wasser.				
Bitte Rauchrohrbogen ENR: 150-902-020 mitbestellen!				
Nicht ohne Beachtung der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung bedienen!				