


# Kamineinsatz KRATKI NBC 600/400 9 kW Ø 200 mit Schiebetür

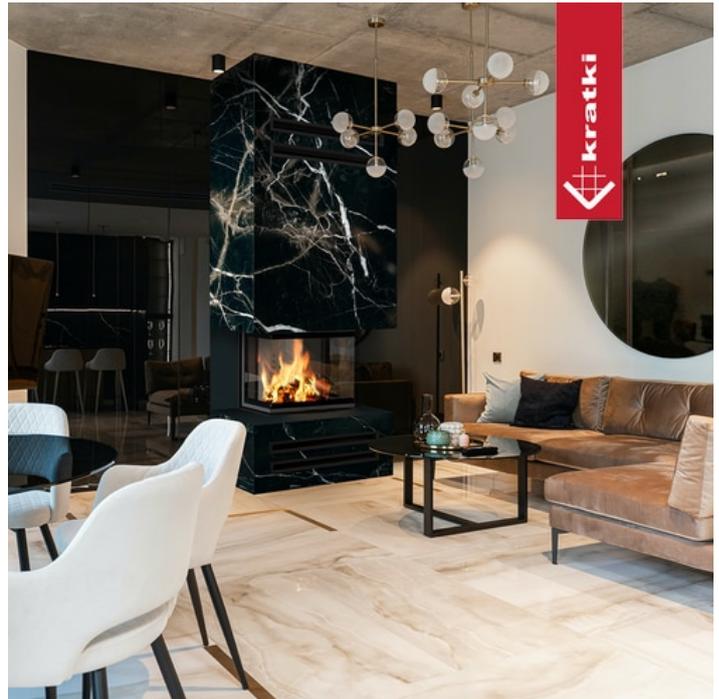

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Version	<b>Dreiseitiger Aufzug</b>
Nennleistung (kW)	<b>9</b>
Bereich der Heizleistung (kW)	<b>4.0 - 11.0</b>
Wirkungsgrad der Heizung (%)	<b>84</b>
Abgastemperatur (°C)	<b>192</b>
Maximale Länge der Stämme (cm)	<b>30</b>
Min Einlassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>≥500</b>
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	<b>200</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>
Selbstschließung	<b>Nein</b>
Material	<b>Stahl</b>
Türöffnungssystem	<b>Hoch</b>

### Energetische Effizienz

Energieklasse	<b>A+</b>
Energie-Effizienz-Index (EEI)	<b>111.8</b>
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	<b>74</b>
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	<b>9</b>
CO-Emissionen (bei 13% O <sub>2</sub> ) ≤ Angaben in %	<b>0.089</b>
CO-Emissionen (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1116</b>
Staubemission (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>22</b>
NO <sub>x</sub> -Emission (mg/m <sup>3</sup> )	<b>118</b>
OGC-Emission (mg/m <sup>3</sup> )	<b>53</b>
Abgasmassenstrom (g/s)	<b>8.8</b>

## Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

## Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit  $\leq 20\%$ )**

EAN **5901350034361**

## Physikalische Parameter

Breite (cm) **67.6**

Höhe (cm) **147**

Tiefe (cm) **61.9**

Gewicht (kg) **235**

