


SINA XTRA

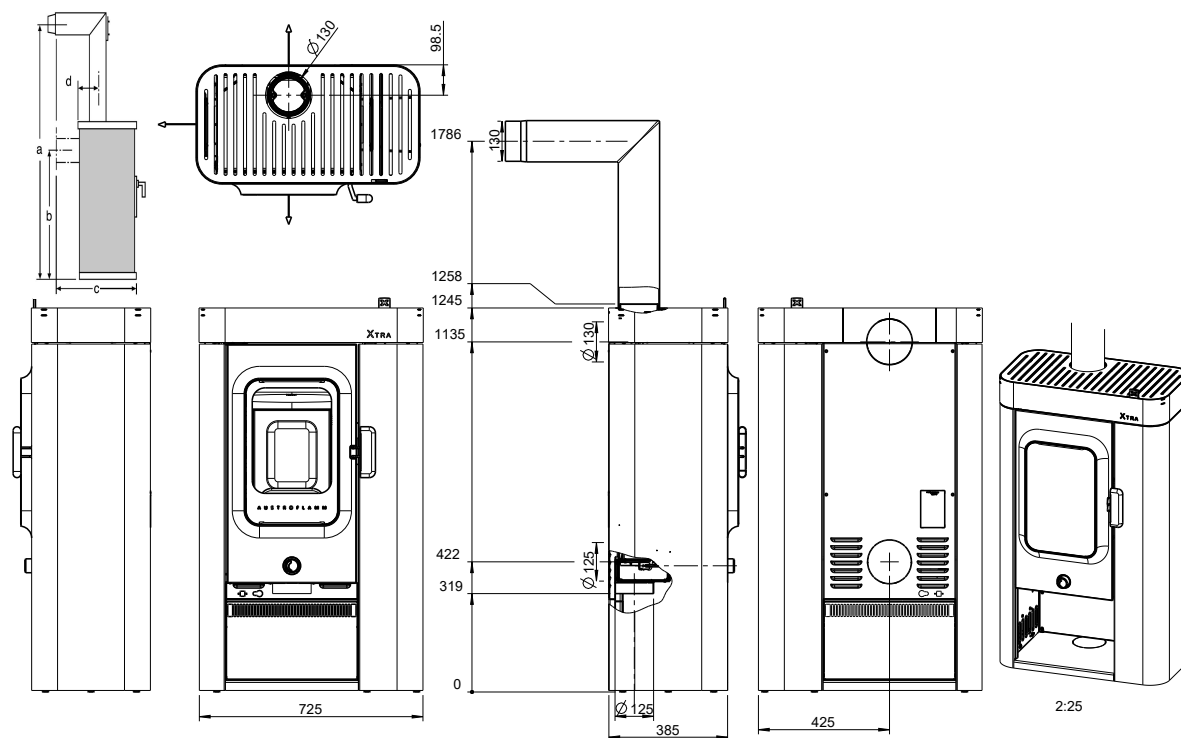

| Masse und Gewicht | |
|---|-------------|
| Höhe [mm] | 1245 |
| Breite [mm] | 727 |
| Tiefe [mm] | 421 |
| Feuerraum Breite [mm] | 396 |
| Feuerraum Höhe [mm] | 379 |
| Feuerraum Tiefe [mm] | 231 |
| Backfach Breite [mm] | - |
| Backfach Höhe [mm] | - |
| Backfach Tiefe [mm] | - |
| Warmhaltefach Breite [mm] | - |
| Warmhaltefach Höhe [mm] | - |
| Warmhaltefach Tiefe [mm] | - |
| Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 1786 |
| Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 1135 |
| Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 706 |
| Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 99 |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm] | 130 |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm] | 125 |
| Gewicht Grundgerät [kg] | 156 |
| Gewicht Xtra [kg] | 148 |
| Gewicht HMS [kg] | - |
| Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg] | 336 |
| Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg] | - |
| Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg] | - |
| a: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien vorne [mm] | 1000 |
| b: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien links [mm] | 250 |
| c: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien hinten [mm] | 150 |
| d: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien rechts [mm] | 250 |
| Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Boden [mm] | 0 |
| Leistung | |
| Nennwärmeleistung [kW] | 6,0 |
| Heizleistung minimal [kW] | 3,5 |
| Heizleistung maximal [kW] | 8,0 |
| Raumheizvermögen minimal [m³] | 65 |
| Raumheizvermögen maximal [m³] | 165 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Daten für den Schornsteinfeger | |
| Abgasmassenstrom [g/s] | 4,4 |
| Abgastemperatur [°C] | 271 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 12 |
| bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] | 10 |
| Ausstattung | |
| Xtra Wärmespeicher-Technologie | serienmäßig |
| Heat Memory System | - |
| Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb | Ja |
| Entaschung | Aschebox |

- nicht verfügbar