


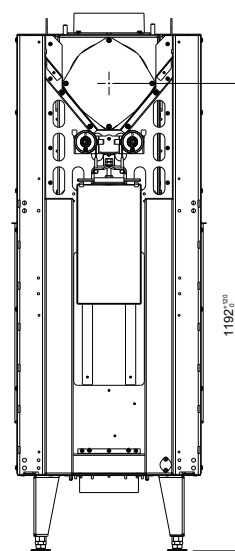
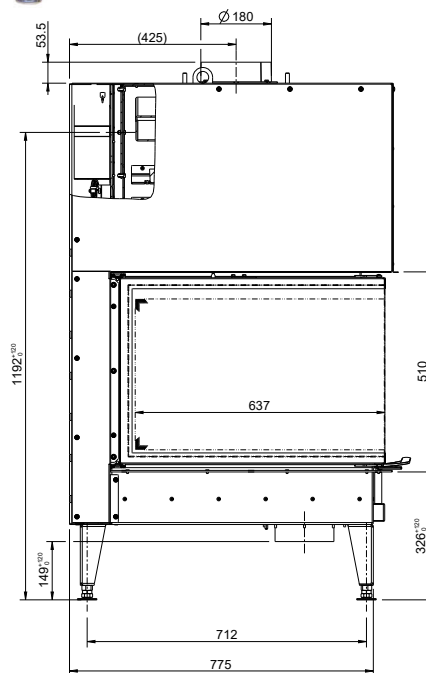


48X72X51-S3

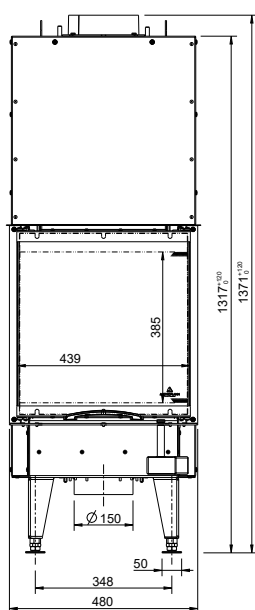

AUSTROFLAMM

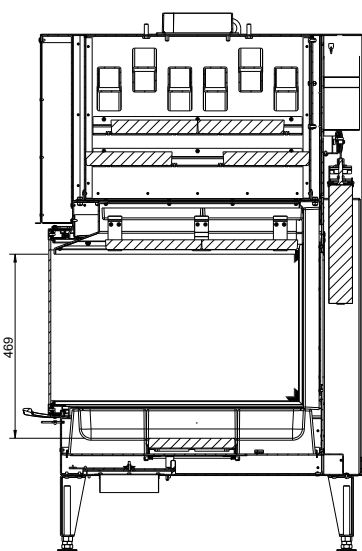

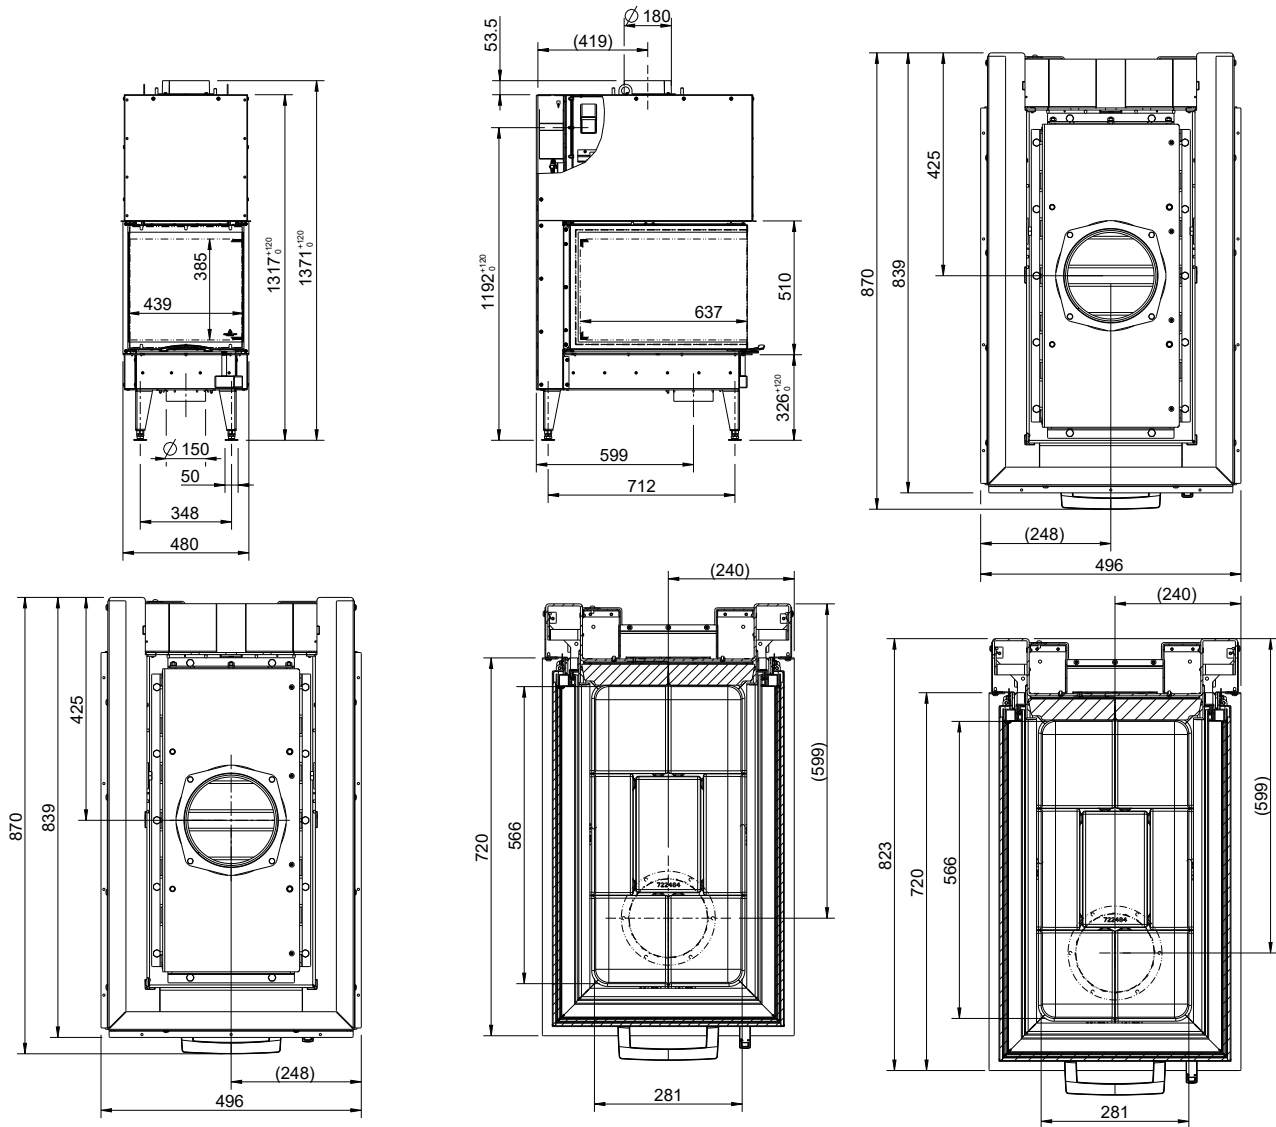

Masse und Gewicht

Höhe von [mm]	1371
Höhe bis [mm]	1491
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	480
Tiefe [mm]	839
Türrahmenhöhe [mm]	510
Türrahmenbreite [mm]	496
Gewicht [kg]	241
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	-
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
dR Abstand hinten [mm]	0
dS1 Abstand links [mm]	1000
dS2 Abstand rechts [mm]	1000
dP Strahlung Vorderseite [mm]	800
dF Strahlung auf den Boden [mm]	in Prüfung
dB Abstand unten [mm]	195
dL1 Strahlung links [mm]	in Prüfung
dL2 Strahlung rechts [mm]	in Prüfung
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	-

- nicht verfügbar

Masse und Gewicht

Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	-
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	120
Dämmmaterialstärke links [mm]	-
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	-
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	60
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm ²]	720
Querschnitt Konvektionseintritt [cm ²]	710
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	4,4

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	15,0
Heizleistung minimal [kW]	7,5
Heizleistung maximal [kW]	20,0
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	710
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm ²]	710
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	-
Verbrennungsluftbedarf [m ³ /h]	57,60
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	2,2
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	5,8
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	150

Ausstattung

Klapptür	Nein
Schiebetür	Ja
Doppelscheibe	Nein
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom [g/s]	17,32
Abgastemperatur [°C]	270
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12