



**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY



# NANTES L Steel / Crystal / Stone

**A+**

Holz oder Pellet  
stromlos

## Technische Daten des runden Kaminofen

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	58 / 62 / 62	168,5	60 / 62 / 62
Feuerraum	37	30	29
Feuerscheibe	34	46	
Feuertür	47	64	
<b>Rauchrohranschluss Ø 15 nach → oder ↑</b>			
Höhe bis Rohrstützen oben			123
Höhe bis Mitte Rohrabgang hinten			178
<b>Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓</b>			
Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht			6,5
Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			29 / 31 / 31
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>Schamotte</b>	<b>Speicherblock</b>	
213 / 250 / 450 kg	26 kg	80 kg	
<b>Daten für</b>	<b>Pelletbox S</b>	<b>Pelletbox XL</b>	<b>Scheitholz</b>
Nennwärmeleistung	7,5 kW	11 kW	6,5 kW
Leistungsabgabe	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
Wirkungsgrad	87%	85%	83%
Raumheizvermögen*	50 - 150 m³	70 - 250 m³	70 - 250 m³
Brennstoffmenge	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
Feuerdauer	bis zu 2,5 h	bis zu 5 h	bis zu 5 h
Wärmeabgabe	bis zu 10 h	bis zu 14 h	bis zu 18 h
Abgasmassenstrom	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
Abgastemp. a. Stutz.	180 °C	230 °C	268 °C
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m³]	1166	880	1074
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [%]	0,093	0,070	0,086
Staub (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m³]	36	30	31
NO <sub>x</sub> (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m³]	109	110	110
C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m³]	54	41	51
Wandabst. hinten	15 cm	20 cm	15 cm
Wandabst. seitlich	15 cm	15 cm	15 cm
Abstand n. vorne	80 cm	80 cm	80 cm

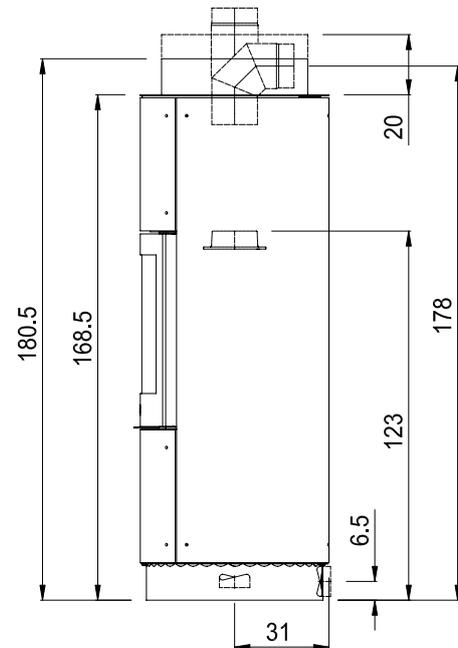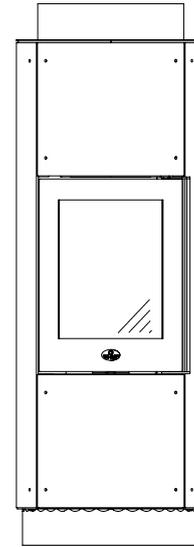

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

### Beim runden Kaminofen, Modell Nantes L

**bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten**

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung  
Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.


\* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

**Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:**

[www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden](http://www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden)  
oder unter: [www.maxblank.com](http://www.maxblank.com)



## Runder Kaminofen, Modell Nantes L

ENR	Modell	Lieferzeit		
226-2201	<b>Nantes L Steel</b> ↑ · Korpus Stahl anthrazit · Brennraumtüre, Sockel u. Deckel Stahl schwarz	4		
224-2101	<b>Nantes L Crystal</b> ↑ · Brennraumtüre, Sockel u. Deckel Stahl schwarz · Korpus Kristallglas schwarz glänzend	3		
224-2201	· Korpus Kristallglas weiß mattiert	3		
225-2201	<b>Nantes L Stone</b> ↑ · Brennraumtüre, Sockel u. Deckel Stahl schwarz · Korpus Stein hellgrau gestrahlt	4		
225-2101	· Korpus Stein creme liniert	4		
227-2201	<b>Nantes L Crystal Light ´n´ Fire (LED)</b> ↑ · Korpus Kristallglas weiß mattiert mit Lichtfarben-Wohlfühl Wellness · Brennraumtüre, Sockel u. Deckel Stahl schwarz	4		
Außenluftanschluss vorbereitet: <b>Unbedingt bei Bestellung mit angeben:</b> Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten)				
<b>Pellet-Systemeinsatz - stromlos</b>				
552-2014	<b>Pellet Kasette S mit 7,5 kW</b> (bei Kauf mit dem Kombiofen) <b>Pellet Kasette S mit 7,5 kW</b> (Nachrüstsatz)			
552-2004	<b>Pellet Kasette XL mit 11 kW</b> (bei Kauf mit dem Kombiofen) <b>Pellet Kasette XL mit 11 kW</b> (Nachrüstsatz) · aus hitzebeständigem Edelstahl · bei Ausführung S mit 2, bei XL mit 3 schwarzen Ceran Spezialgläsern · mit Anzünder, Silikon-Handschuhe, Pellet-Filztasche bis 20 kg, Reinigungspinsel, Pelletschaufel			
<b>Zubehör &amp; Ersatzteile</b> (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)				
40651-016	<b>Hohe Haube (12 cm)</b>			
40650-016	<b>extra Hohe Haube (20 cm):</b> verdeckt oben den Rohrabgang nach hinten oder seitlich			
303224-916	<b>Wärmespeicherblock für Nantes</b>			
16280-016	<b>Drehsockel für drehbare Ausführung</b> <b>Auf Wunsch mit Steindeckel in:</b> - Naturstein hellgrau gestrahlt - Naturstein creme glatt			
303136-911	<b>Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BlmSchV Stufe 2</b>			
308102	<b>Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket</b>			
307032	<b>Scheibendichtung Feuerraum</b>			
303043	<b>Türdichtung</b>			
9120070005	<b>Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)</b>			
29224311	<b>Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)</b> (Nantes Stone u. Crystal, speziell für diesen Ofentyp)			
29226311	<b>Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)</b> (Nantes Steel, speziell für diesen Ofentyp) Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			
<b>Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale!</b>				