Wasserführender Kamineinsatz KRATKI MBO links 15 kW Ø 200

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennleistung (kW)	**15**
Bereich der Heizleistung (kW)	**6.0 - 18.0**
Wirkungsgrad der Heizung (%)	**83**
Maximaler Betriebsdruck (bar)	**2**
Wasserinhalt (l)	**42**
Abgastemperatur (°C)	**208**
Maximale Länge der Stämme (cm)	**50**
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	**420**
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	**210**
Türöffnungssystem	**Links**
Material	**Stahl**
Selbstschließung	**Nein**
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	**200**

Energetische Effizienz

Energieklasse	**A+**
Durchschnittliche Leistung aus Wasser (kW)	**8**
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	**7**
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	**73**
CO-Emissionen (mg/m3)	**1150**
NOx-Emission (mg/m3)	**115**
OGC-Emission (mg/m3)	**61**
Energie-Effizienz-Index (EEI)	**109**
Staubemission (mg/Nm3)	**7**
CO-Emissionen (bei 13% O 2) ≤ Angaben in %	**0.092**

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen	**KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

EAN	**5901350032886**
Design-Merkmale	**Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**
Art des Kraftstoffs	**Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**

Physikalische Parameter
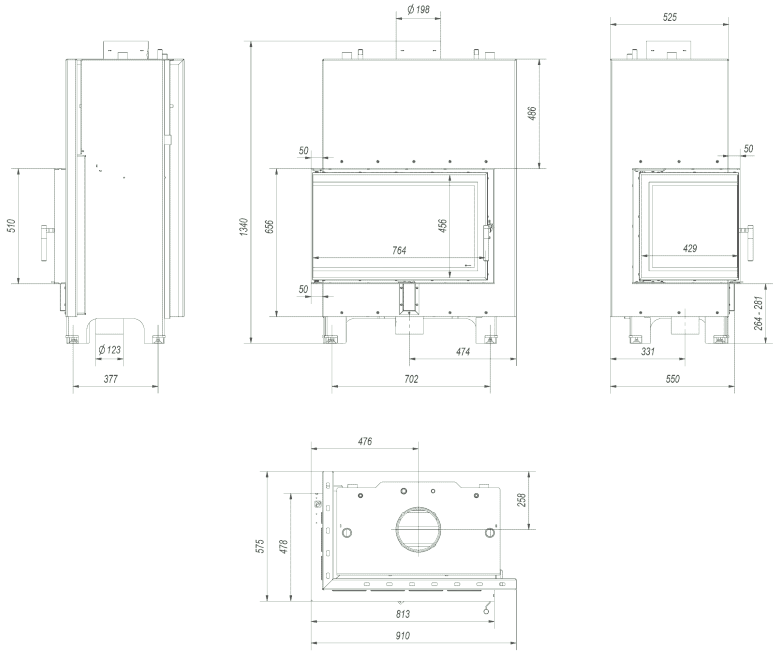
Breite (cm)	**91**
Höhe (cm)	**134**
Tiefe (cm)	**57.5**
Gewicht (kg)	**271**