


CLOU COMPACT PELLET



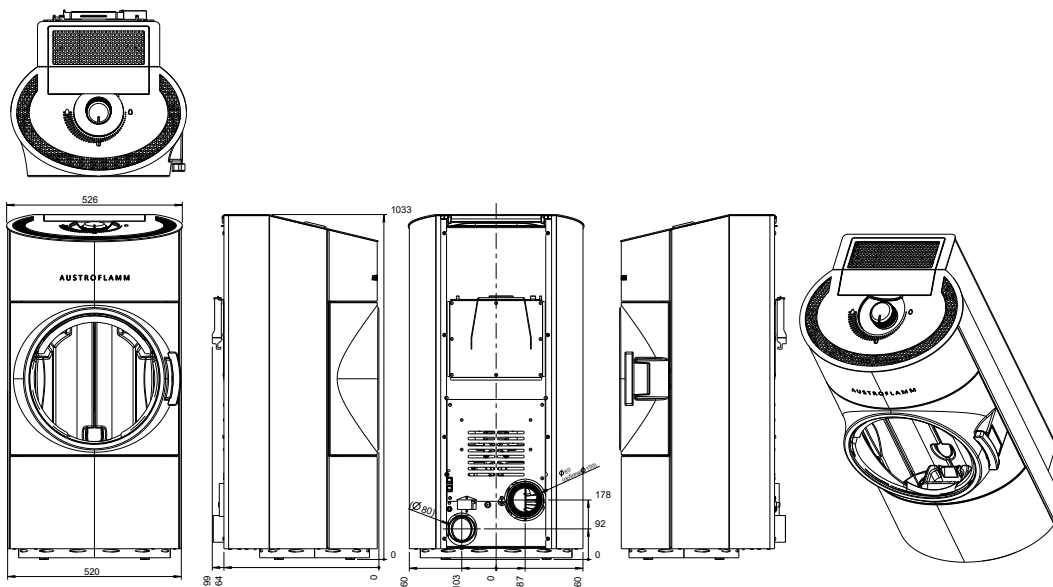

MASSE UND GEWICHTE

Höhe x Breite x Tiefe [mm]	1033 x 520 x 499
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	80
Außenluftanschluss [Ø mm]	80
Gewicht [kg]	150
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]	178
f: Rauchrohranschluss von rechts [mm]	260
g: Anschlusshöhe Außenluft [mm]	92
h: Außenluftanschluss von links [mm]	157

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN 14785	6
Heizleistung min / max [kW]	2-6
Raumheizvermögen min / max [m³]	65-165
Pelletbehälter [kg/l]	≈ 26/40
Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]	0,5-1,55
Brenndauer min / max [h]	≈ 16- 52
Stromanschluss [V/Hz]	230/50
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	800 / 100 / 100

AUSSTATTUNG

Raumthermostat	o
(Wochen-)Timer	-
Automatische Kipprosentaschung	-
Raumluftunabhängig	o
WLAN	Z
Fernbedienung	-
Luftverteilungsmodul	-

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s] geschlossen	5,0
Abgastemperatur [°C] geschlossen	164
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] geschlossen	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3