


JINI XTRA



AUSTROFLAMM

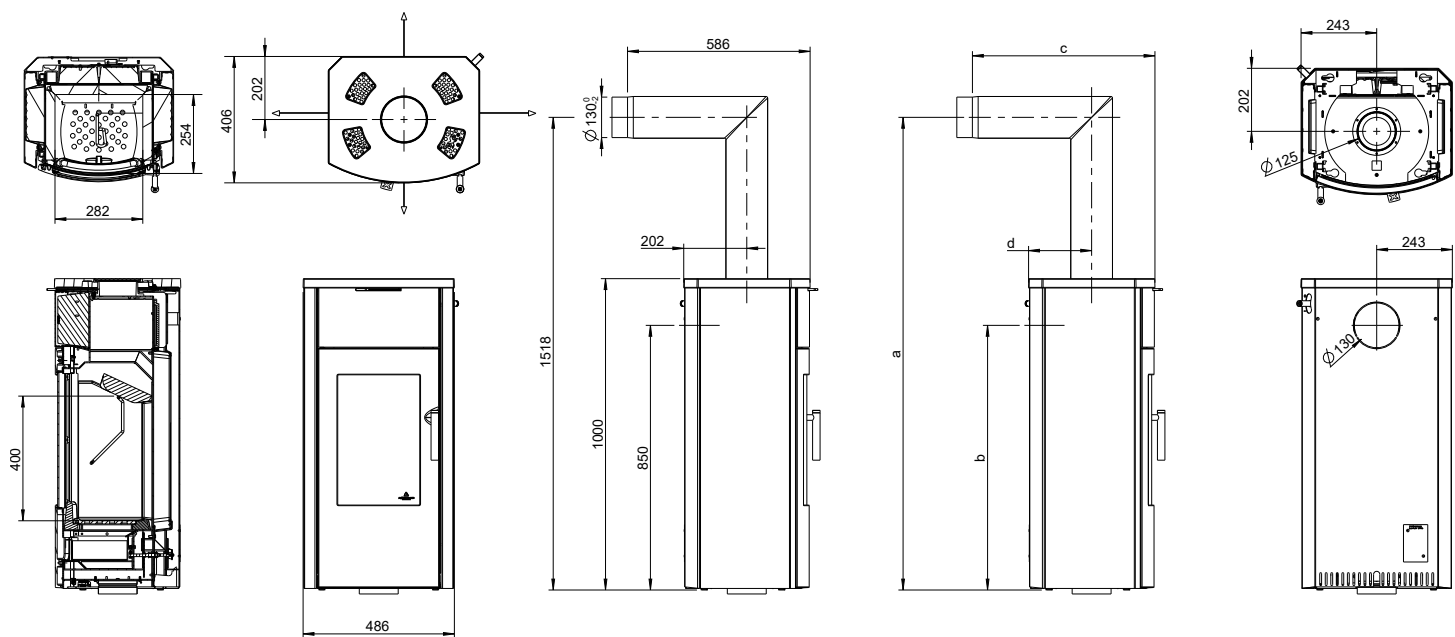

Masse und Gewicht

| | |
|---|------|
| Höhe [mm] | 1000 |
| Breite [mm] | 486 |
| Tiefe [mm] | 406 |
| Feuerraum Breite [mm] | 282 |
| Feuerraum Höhe [mm] | 400 |
| Feuerraum Tiefe [mm] | 254 |
| Backfach Breite [mm] | - |
| Backfach Höhe [mm] | - |
| Backfach Tiefe [mm] | - |
| Warmhaltefach Breite [mm] | - |
| Warmhaltefach Höhe [mm] | - |
| Warmhaltefach Tiefe [mm] | - |
| Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 1518 |
| Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 850 |
| Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 586 |
| Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 202 |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm] | 130 |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm] | 125 |
| Gewicht Grundgerät [kg] | 100 |
| Gewicht Xtra [kg] | 101 |
| Gewicht HMS [kg] | - |
| Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg] | 216 |
| Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg] | - |
| Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg] | - |
| a: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien vorne [mm] | 1000 |
| b: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien links [mm] | 270 |
| c: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien hinten [mm] | 160 |
| d: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien rechts [mm] | 270 |
| Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Boden [mm] | 0 |

Leistung

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nennwärmeleistung [kW] | 4,0 |
| Heizleistung minimal [kW] | 2,5 |
| Heizleistung maximal [kW] | 6,0 |
| Raumheizvermögen minimal [m³] | 34 |
| Raumheizvermögen maximal [m³] | 88 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

Daten für den Schornsteinfeger

| | |
|---|-----|
| Abgasmassenstrom [g/s] | 3,9 |
| Abgastemperatur [°C] | 343 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 12 |
| bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] | 10 |

Ausstattung

| | |
|---|-------------|
| Xtra Wärmespeicher-Technologie | serienmäßig |
| Heat Memory System | - |
| Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb | Ja |
| Entaschung | Aschelade |

- nicht verfügbar