


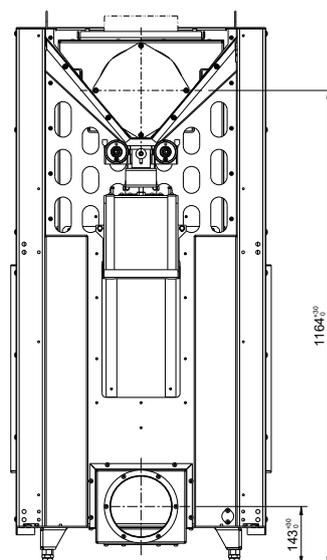
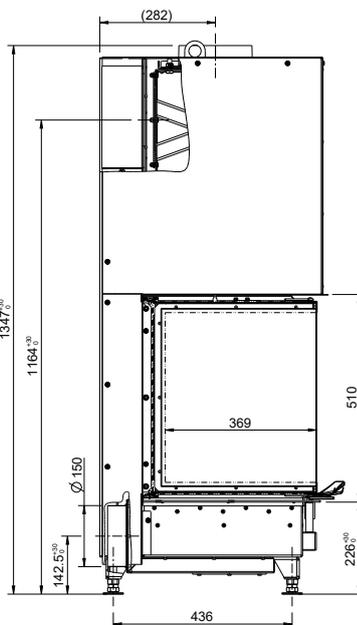
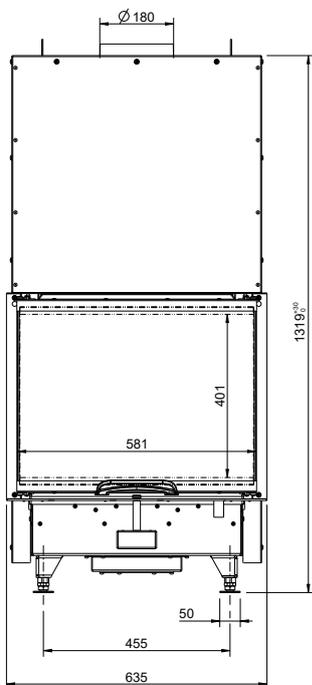
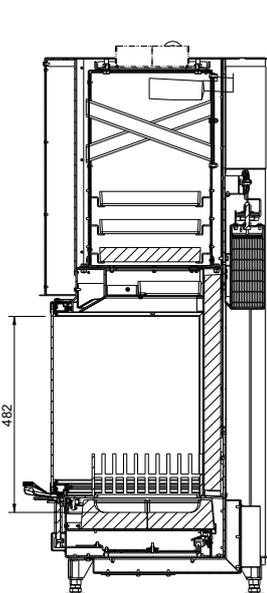
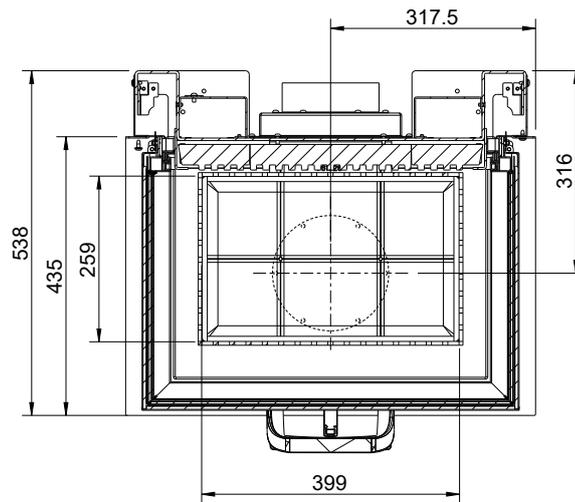
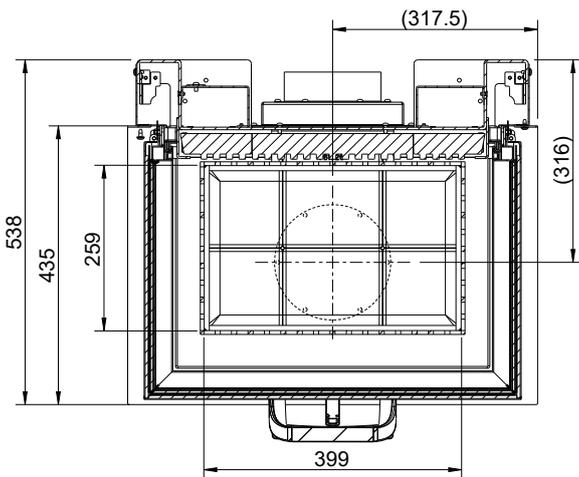
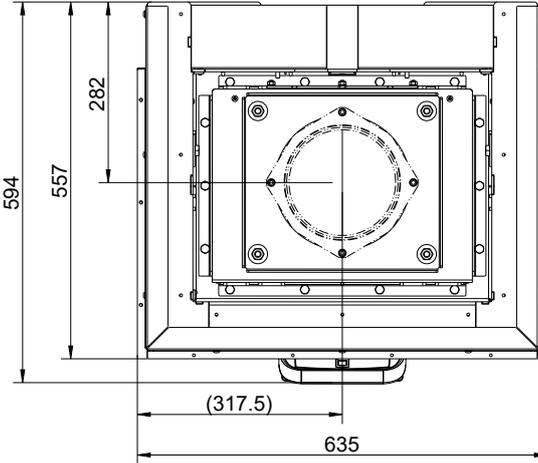


# VUUR-DRIE-60

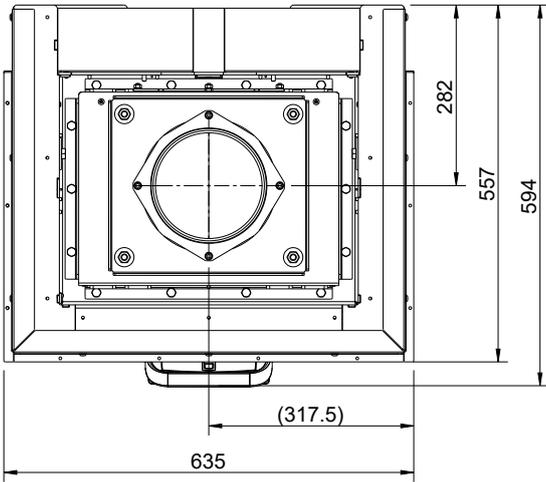

## AUSTROFLAMM

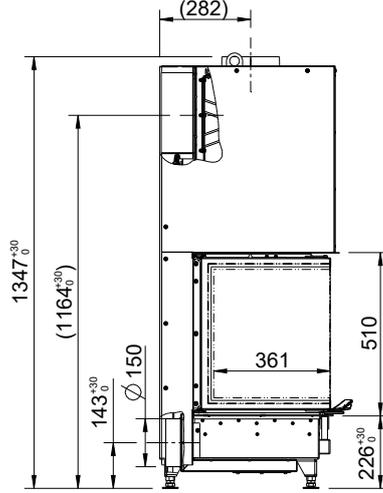

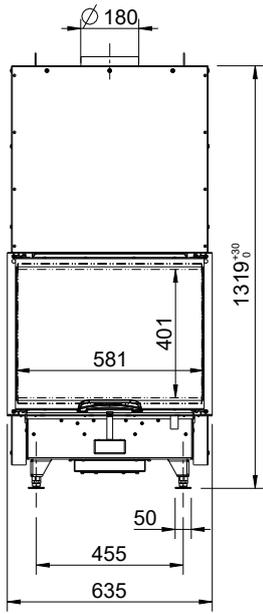

- nicht verfügbar

Masse und Gewicht	
Höhe von [mm]	1347
Höhe bis [mm]	1377
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	635
Tiefe [mm]	557
Türrahmenhöhe [mm]	510
Türrahmenbreite [mm]	635
Gewicht [kg]	229
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	-
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
dR Abstand hinten [mm]	0
dS1 Abstand links [mm]	900
dS2 Abstand rechts [mm]	900
dP Strahlung Vorderseite [mm]	1100
dF Strahlung auf den Boden [mm]	in Prüfung
dB Abstand unten [mm]	in Prüfung
dL1 Strahlung links [mm]	in Prüfung
dL2 Strahlung rechts [mm]	in Prüfung
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	-
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	-
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	120
Dämmmaterialstärke links [mm]	-
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	-
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	60
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm <sup>2</sup> ]	696
Querschnitt Konvektionseintritt [cm <sup>2</sup> ]	696
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	4,7
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	12,0
Heizleistung minimal [kW]	6,0
Heizleistung maximal [kW]	16,0
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ]	1300
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ]	700
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	-
Verbrennungsluftbedarf [m <sup>3</sup> /h]	46,08
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	1,7
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	4,7
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	150
Ausstattung	
Klapptür	Nein
Schiebetür	Ja
Doppelscheibe	Nein
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	11,4
Abgastemperatur [°C]	276
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

- nicht verfügbar