

69X49X57-S-2.0





AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com



links

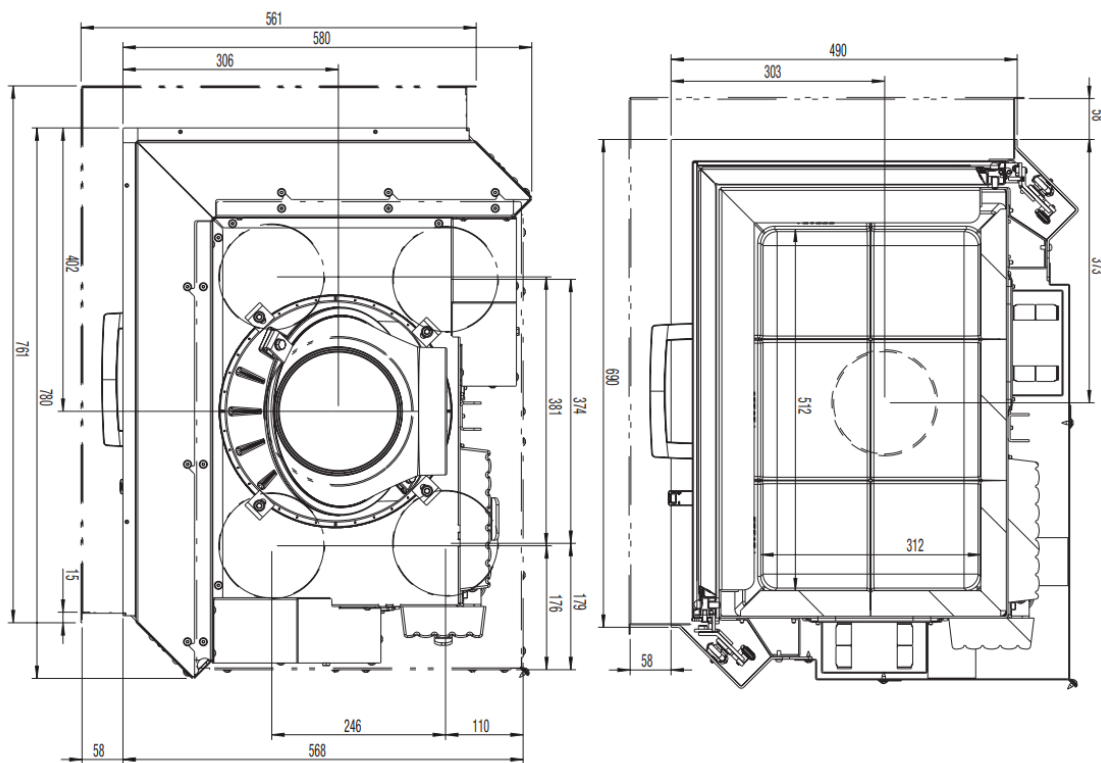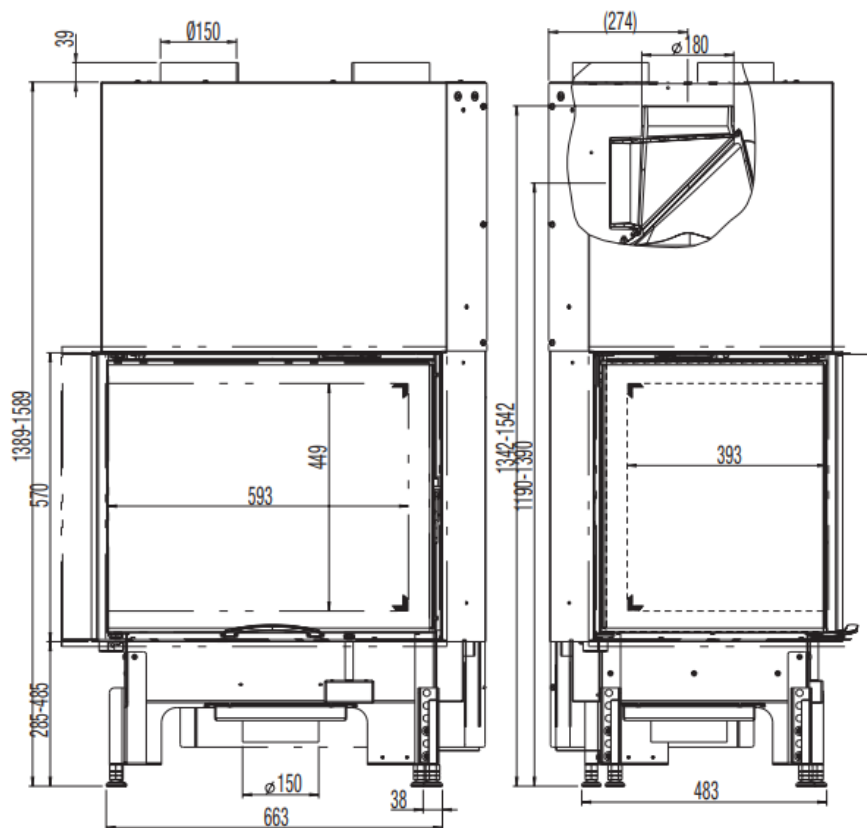


rechts

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

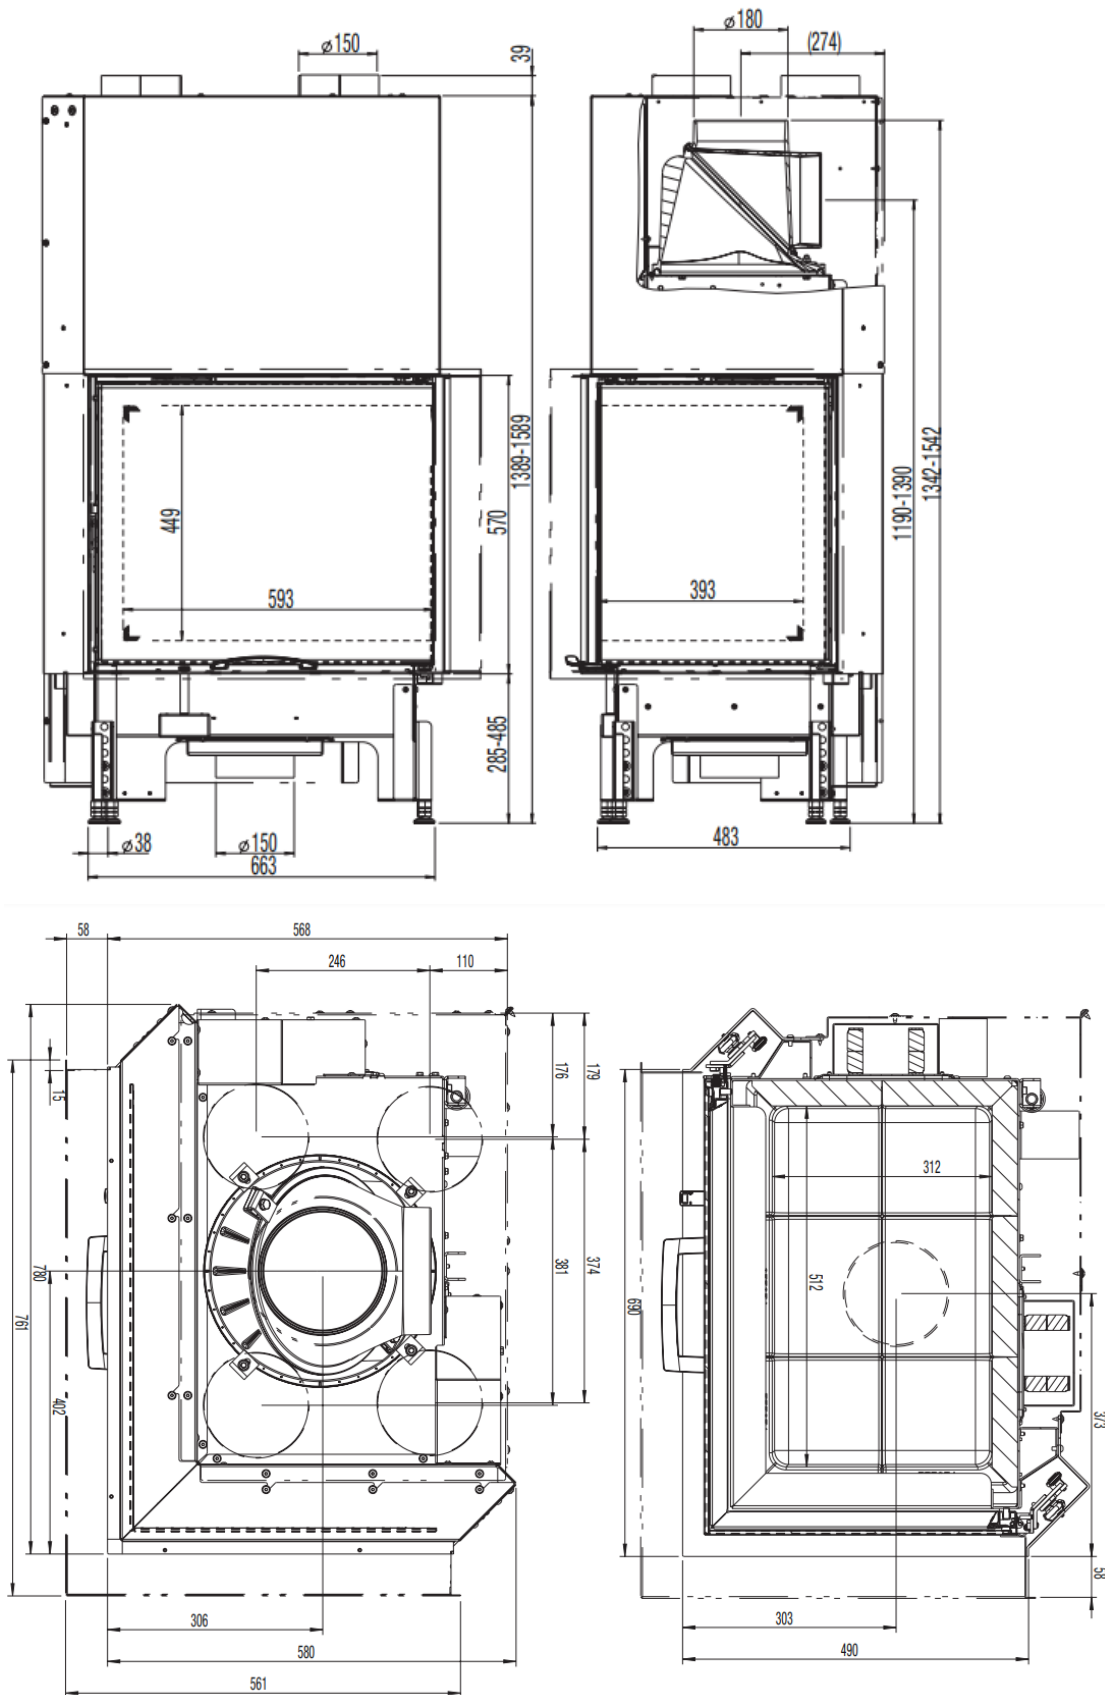

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

MASSE UND GEWICHTE	
Höhe [mm]	1389-1589
Breite [mm]	780
Tiefe [mm]	580
Gewicht [kg]	231
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	690
Türrahmen Höhe [mm]	570
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	0
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	100
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge - max. Länge [m]	4
LEISTUNG	
Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	12
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	5-16
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	705/1226
AUSSTATTUNG	
Doppelscheibe	x
Schiebetür	ja
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER	
Abgasmassenstrom [g/s]	12,42
Abgastemperatur [°C]	260
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12