

KOOK 60 4.0


Einsatz Holzherde

CADEL

Certificate model name : KOOK60 4.0 - KOOK60 4.0V



| | | |
|---|--------------------|----------|
| Nennwärmeleistung | kW | 6,2 |
| Min - Nennwärmeleistung | kW | - |
| Eingebrachte Heizleistung (max) | kW | 7,4 |
| Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 84,1 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | - |
| Raumheizvermögen | m ³ | 149 |
| CO bei 13% O ₂ | % | 0,097 |
| CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung) | % | - |
| Emissionen CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 1209 |
| Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 69 |
| Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 78 |
| Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm ³ | 29,8 |
| Wasserbehälter | l | - |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | - |
| Brennstoff | | Legna |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 1,7 |
| Betriebsautonomie | h | - |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | - |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 50 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Mindestförderdruck | Pa | 12 |
| Abgasstutzen | mm | 140 |
| Verbrennungsluftanschluss | mm | - |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 7,3 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 168 |
| Nettogewicht | kg | 121,6 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | kg | 135,8 |
| Rauchabzug | siehe | A |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft | siehe | B |
| Kanalauslass | siehe | - |
| Warmluft Kanalisierbar bis zu | m | - |

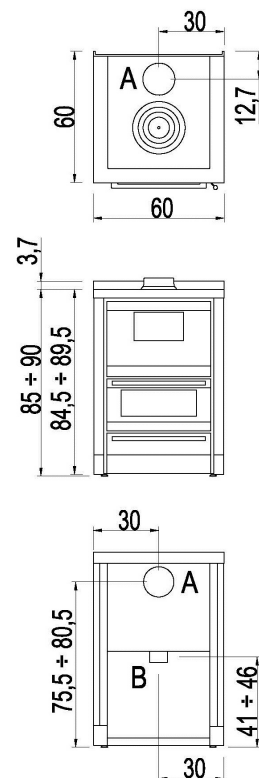

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 71180060 | GRUNDKÖRPER | EAN 8053859010548 |
| 71180061 | GRUNDKÖRPER mit Lüftung kit + Beleuchtung | EAN 8053859010555 |
| 6915036 | Edelstahl | EAN 8033123616829 |
| 6915035 | Metall anthrazit | EAN 8033123616812 |
| 6915051 | Metall weiss | EAN 8033123617116 |
| 6915034 | Metall schwarz | EAN 8033123616805 |

OPTIONAL

| | | |
|---------|---------------------|-------------------|
| 5018015 | Deckel | EAN 8053859012863 |
| 5021005 | Raccordo 140/150 mm | EAN 8053859014256 |

PLUS



Kochen



Abgasstutzen Hinten u. Oben Zentra



Feuerraum aus Schamotte mit



OPTIONAL Lüftung kit + Beleuchtung




Sicht des Backofens



Built - in


OFENVERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 77 | 100,5 | 79 |


| VOLUMEN (m ³) |
|---------------------------|
| 0,61 |

VERKLEIDUNG VERPACKUNG




| | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|--------|
| Metall | 60 | 13,5 | 80 |

LAGERUNG



LKW MENGE



51 Stk